18/5/74 – Rcp 56378/13465

comune di gubbio

piano di lottizzazione in località madonna del ponte

area di proprietà:
fratelli guerrino bruno e fernando mosca

progettista: geom. valentino morelli

n. 725

stralcio pl. c.le
rapp. 1·2000

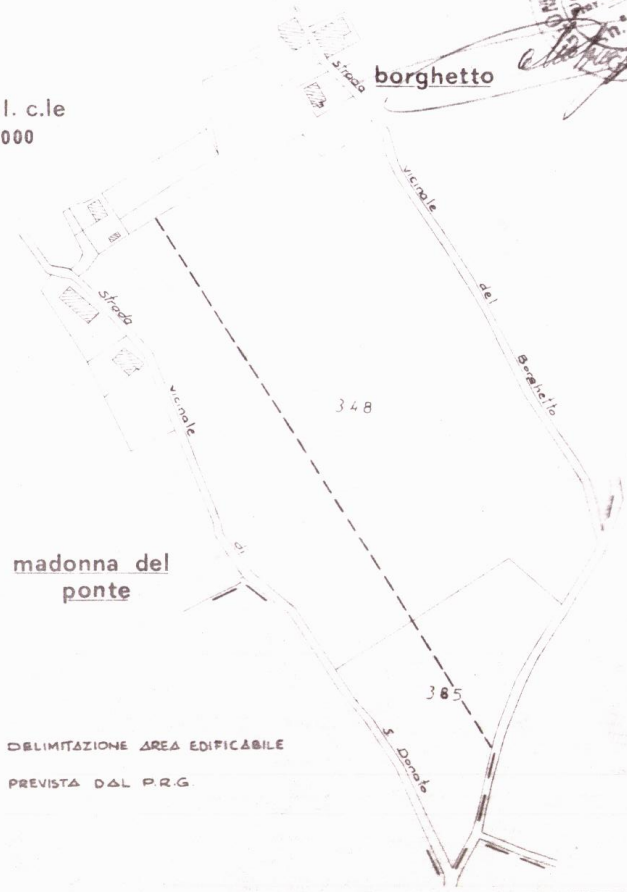
borghetto
strada vicinale del Borghetto
strada vicinale
348
385
S. Donato
madonna del ponte

┌╌┐ DELIMITAZIONE AREA EDIFICABILE PREVISTA DAL P.R.G.

SUPERFICI NETTE DEI SINGOLI LOTTI

LOTTO	1	= Mq	450
"	2	" "	450
"	3	" "	450
"	4	" "	450
"	5	" "	450
"	6	" "	450
"	7	" "	450
"	8	" "	750
SOMMANO		= Mq	3900

SUPERFICI NETTE STRADA INTERNA DI LOTTIZZAZIONE, PEDONALI, ZONE DI PARCHEGGIO E MEZZERIA STRADA ESISTENTE A SUD
= Mq 2450

ZONA VERDE
= Mq 1380

SUPERFICIE TOTALE
= Mq 7730

CUBATURA EDIFICABILE

LOTTI N°	1·2·3·4·5·6·7	(12.50×10)×7 = Mq 875×7.50		= Mc 6.562,50
"	8	14×11 = Mq 154×7.50		" 1.155,00
			SOMMANO	= Mc 7.717,50

LEGENDA:

– – – – –	BORDO STRADALE SOPPRESSO
⊖ ⊖	QUERCE ESISTENTI E DA PIANTARE
■	EDIFICI ESISTENTI
▩	AREA EDIFICABILE RESIDENZIALE
▨	AREA VERDE "GIARDINO"
h	ALTEZZE DI FABBRICAZIONE
—+—+—	RETE FOGNABILE
– – – – –	" IDRICA
········	" ELETTRICA B.T.
⌖	PUNTI LUCE
□	POZZETTI

pianta rapp. 1·500

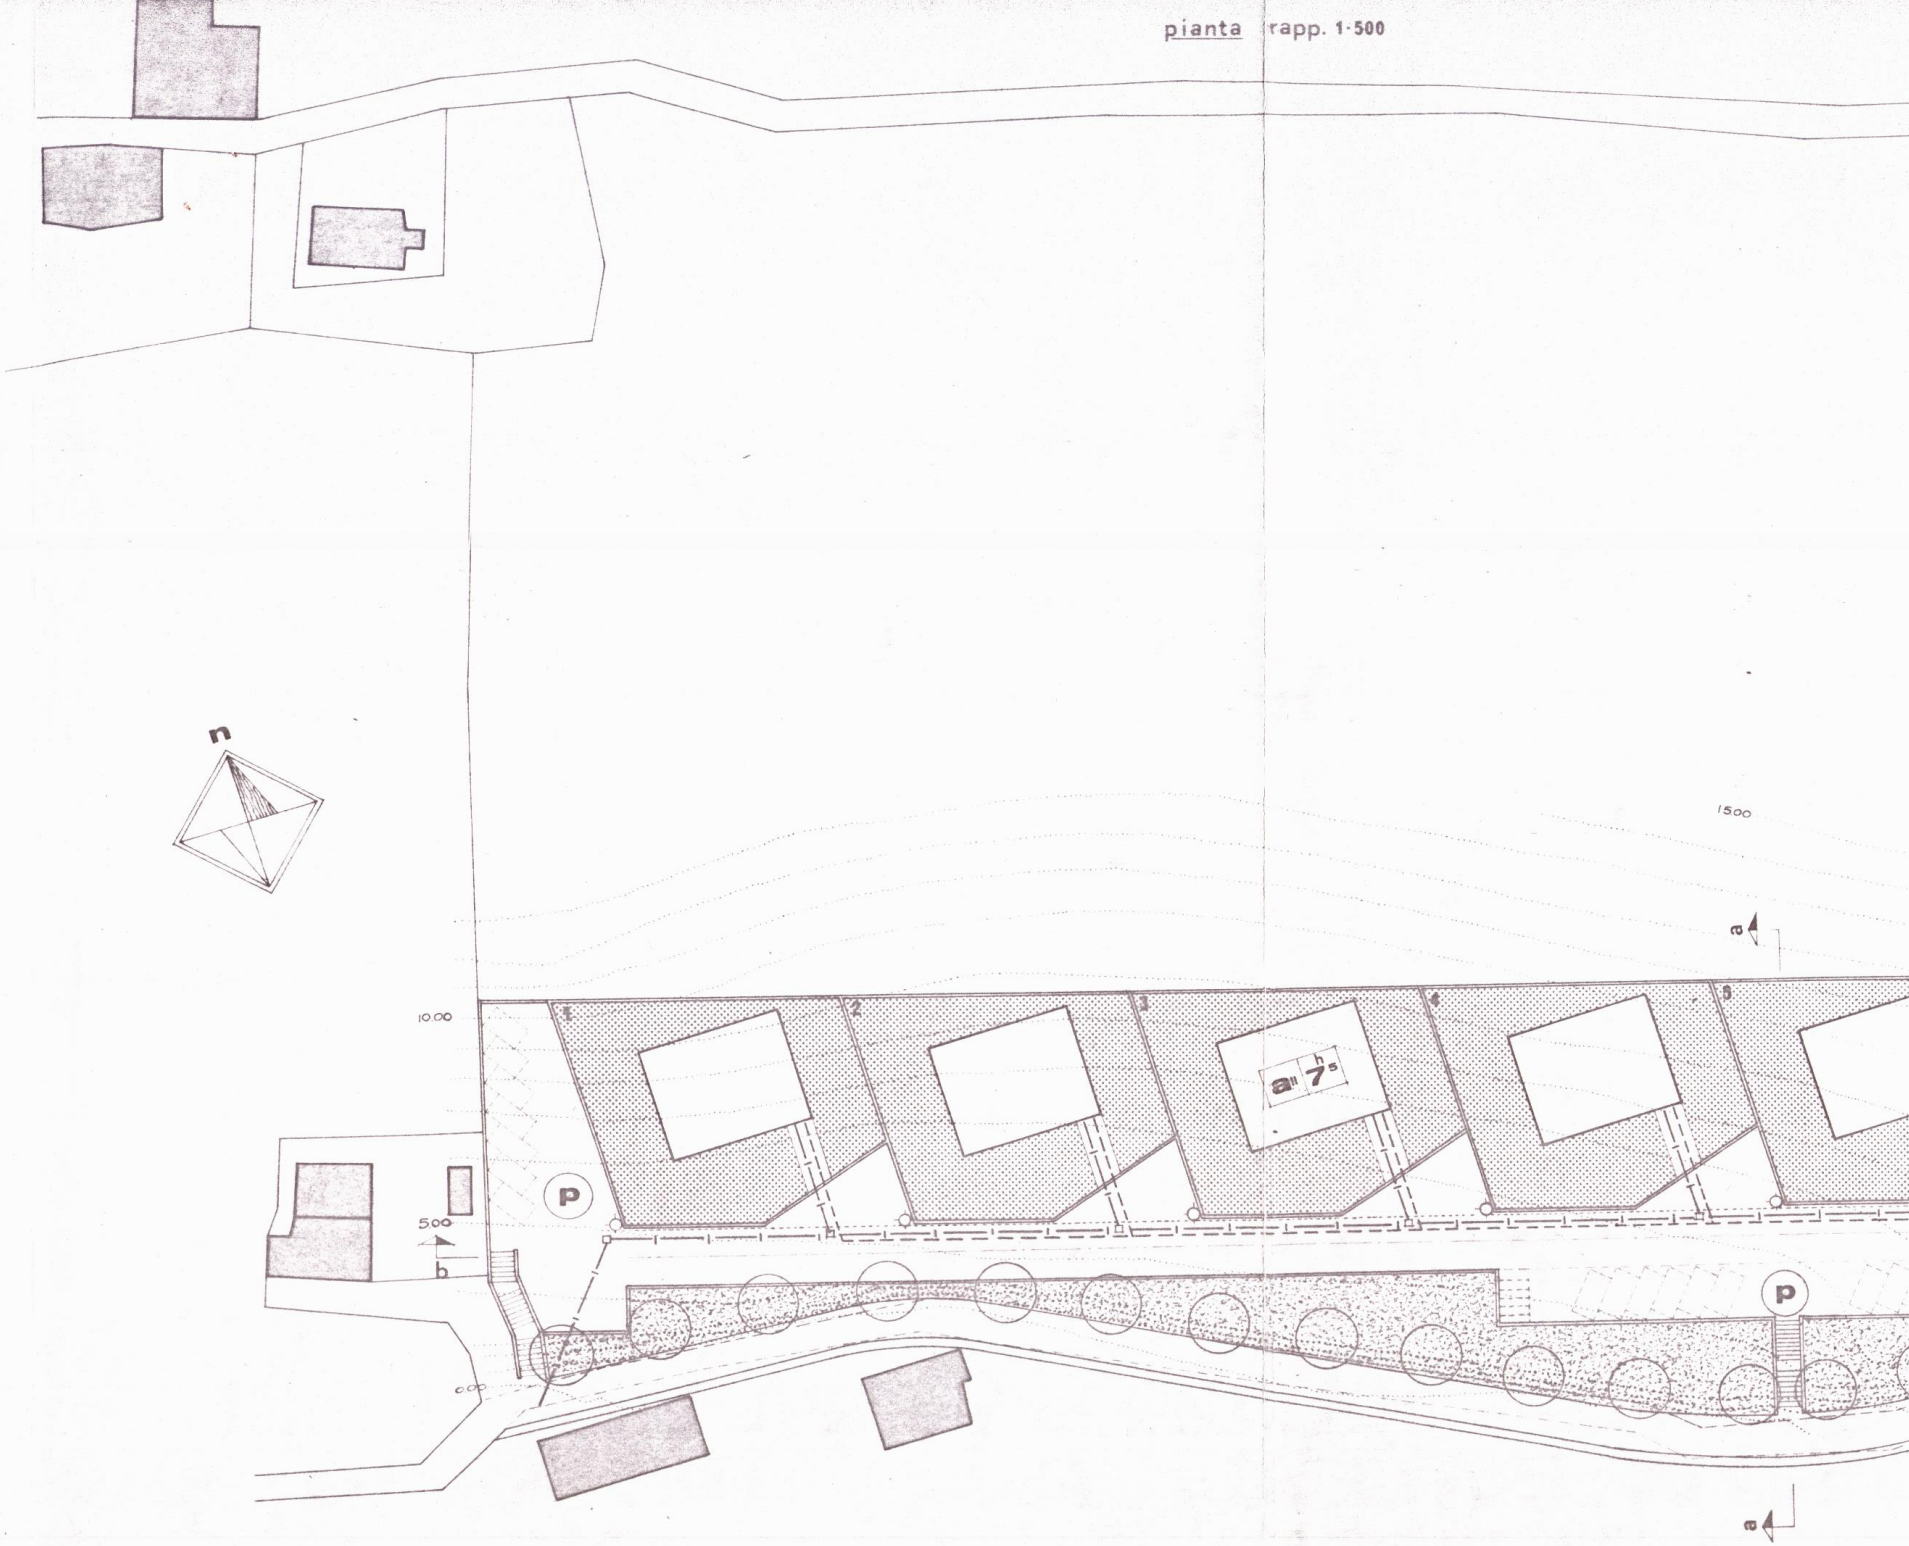
n
15.00
a
10.00
1
2
3
4
5
a11
h
7
5
p
5.00
b
p
0.00
a

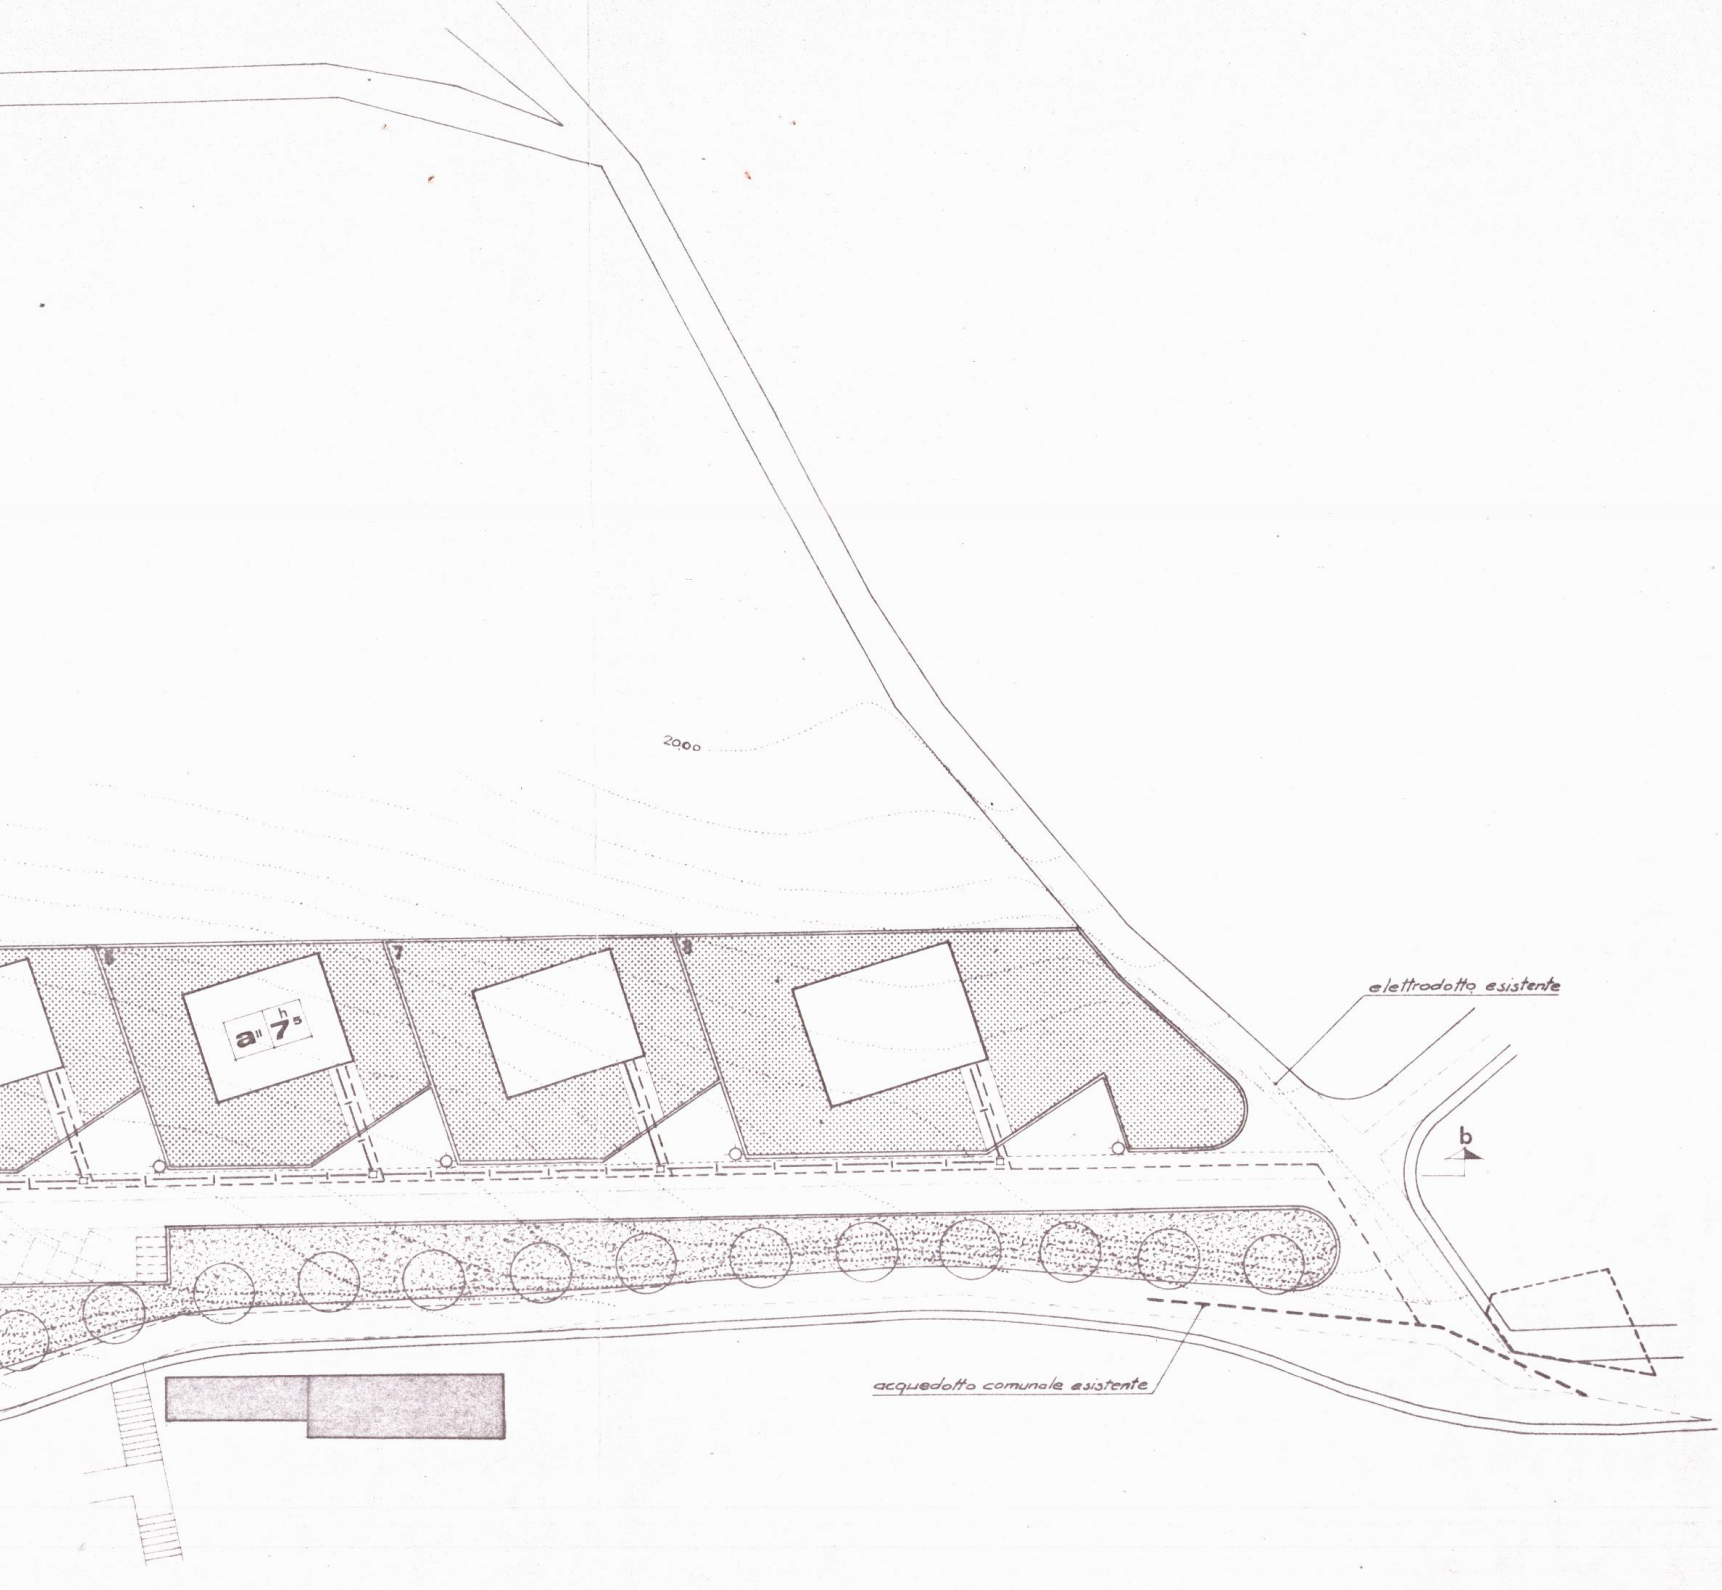
2000
6
7
8
a'' 7 h 5
elettrodotto esistente
b
acquedotto comunale esistente

profilo aa rapp. 1:100

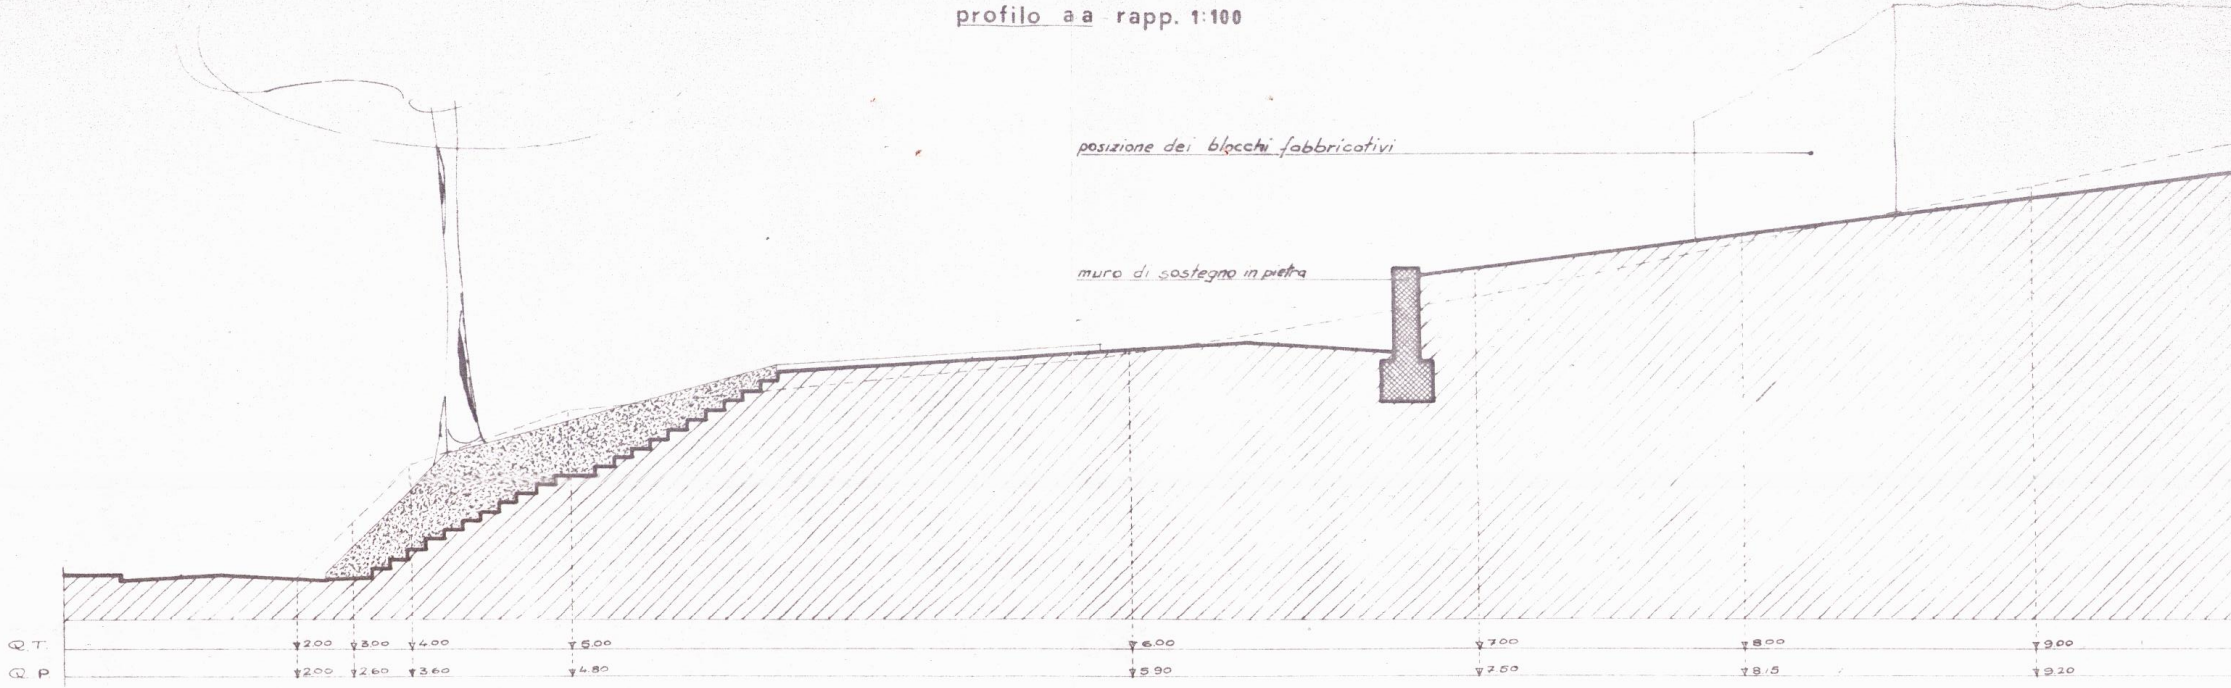
posizione dei blocchi fabbricativi
muro di sostegno in pietra
Q.T.
Q.P.
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
2.00
2.60
3.60
4.80
5.90
7.50
8.15
9.20

profilo bb rapp. 1:500

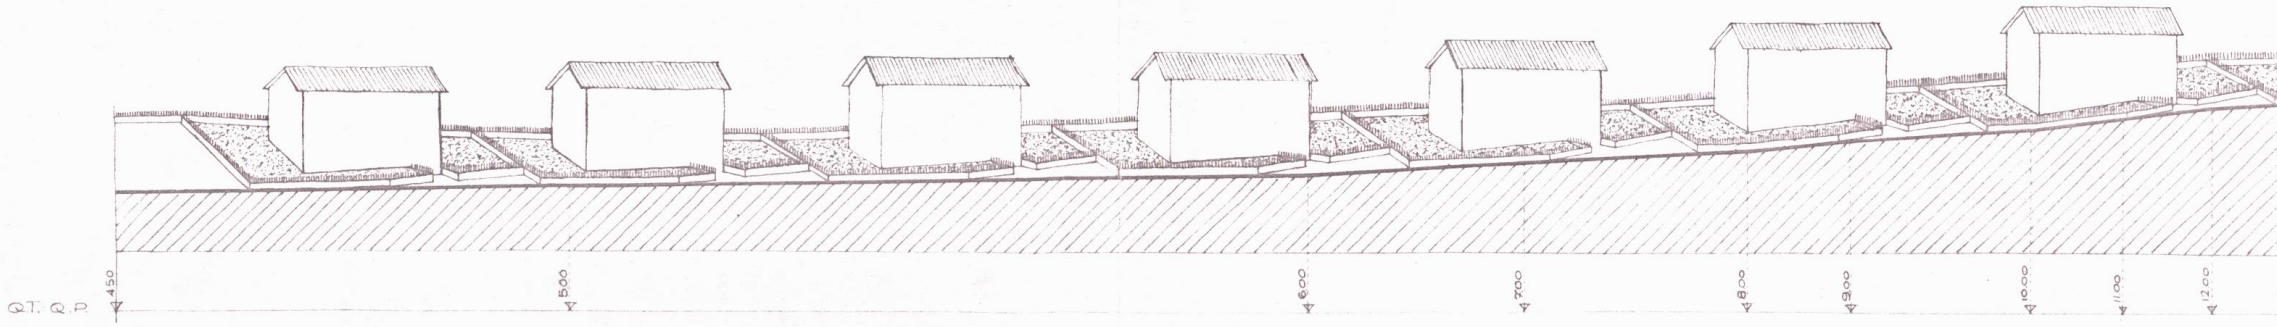
QT. Q.P.
4.50
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00


muro di sostegno in pietra
10.00
11.00
10.60
12.10


13.00
14.00
14.00

PARTICOLARI OPERE DI URBANIZZAZIONE

MURO DI CINTA E RECINZIONE

RAPP. 1|50

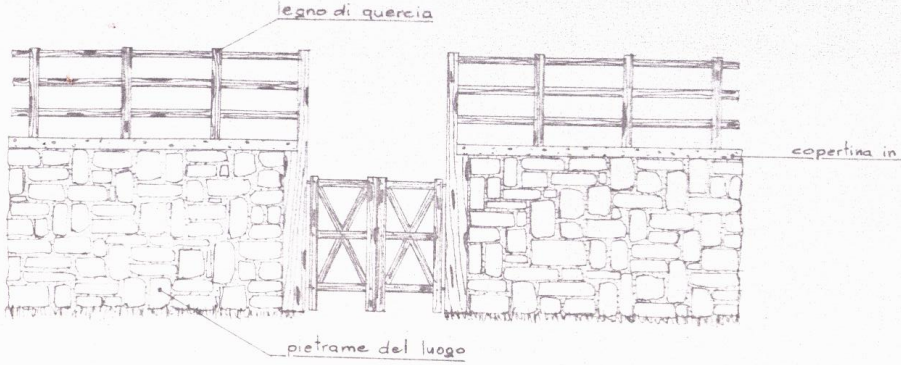
legno di quercia
copertina in
pietrame del luogo

TIPO DI POZZETTO CON SIFONE PER ACQUE NERE

RAPP. 1|50


SEZIONE A-A

PIANTA
15
1.20
0.25
15
0.30
0.60
0.30
15
A
A
0.40
1.20
1.50

TIPO DI POZZETTO CON CADITOIA A CHIUSURA IDRAULICA PER ACQUE CHIARE

RAPP. 1|50


SEZIONE B-B

PIANTA
15
1.20
0.25
0.40
15
0.30
0.80
0.30
15
B
B
1.40
1.70
0.70
0.90

c.a.

TIPO DI SOSTEGNO PER LAMPADA ILLUMINAN

RAPP 1|20

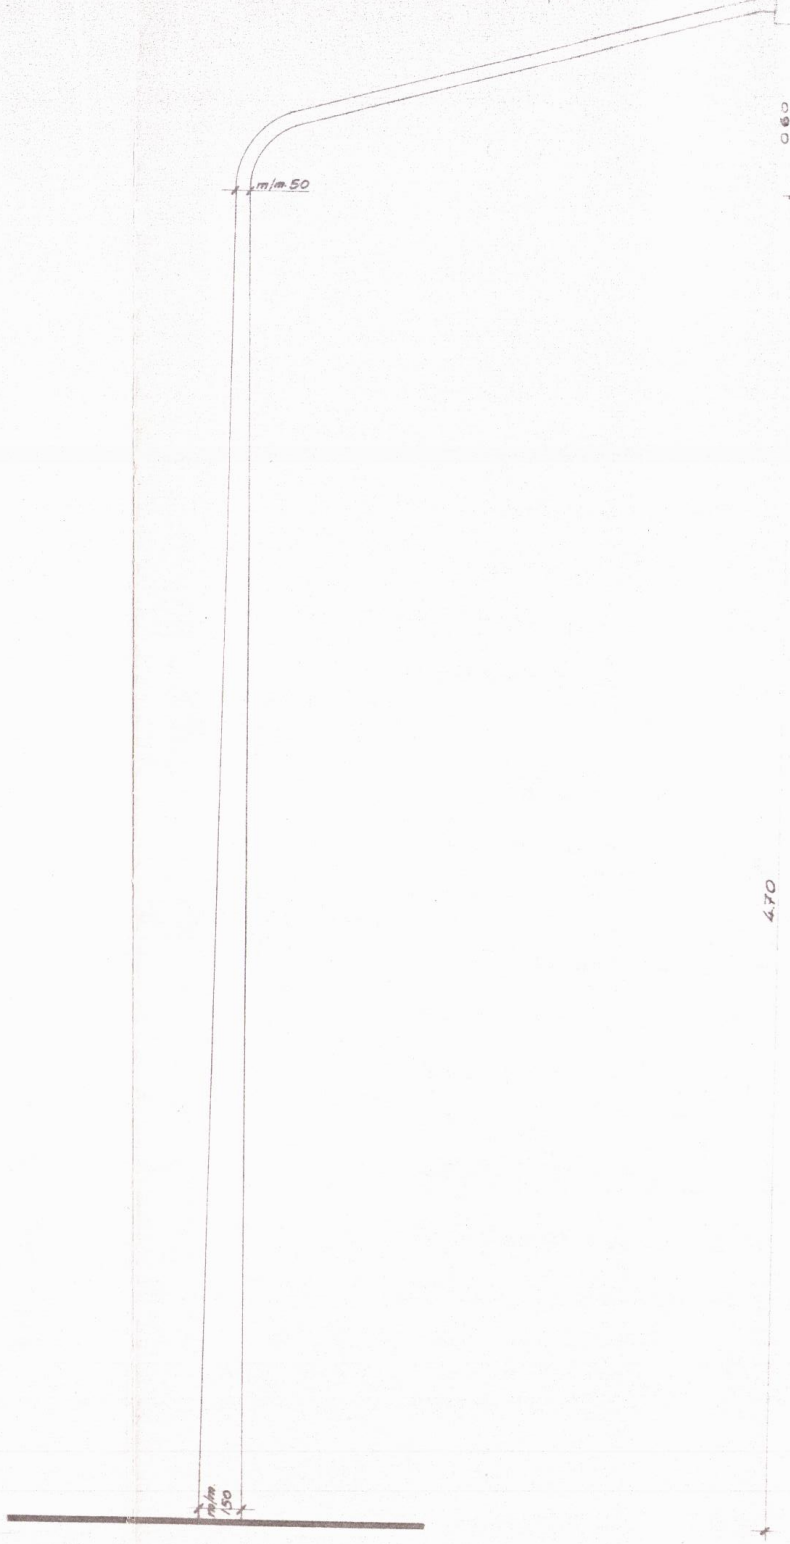
m/m 50
0.60
4.70
m/m 150